


NO	件號 PART NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SH#	處理 TREAT	備註 REMARK
1	B-381BN-R	本體 BODY	易別黃銅 C3604BD	1	鍍線 M-Ni	
2	I-218PX	絕緣體 INSULATOR	耐龍 NYLON	1	黑色 BLACK	
3	O-084RX	O型環 RING(O)	橡膠 RUBBER	1	黑色 BLACK	
4	O-041RX	O型環 RING(O)	橡膠 RUBBER	1	黑色 BLACK	
5	K-284BG-R	導梢 CONTACT	易別黃銅 C3604BD	4	鍍金 M-Au	
6	N-080BN-R	螺帽 NUT	易別黃銅 C3604BD	1	鍍線 M-Ni	

Items	Electrical specifications
Rated current/voltage	AC/DC 5V-5mA min. AC/DC 125V-3A max.
Withstanding voltage	AC 1500V(rms) for 1 minute
Insulation resistance	100MΩ min. at DC 500V
Contact resistance	3mΩ max. at DC 1A

智慧財產權 請勿抄襲盜用
APEX CONNECTOR PROPRIETARY
本產品符合 ROHS 指令



參考圖面
REFER DRAWING

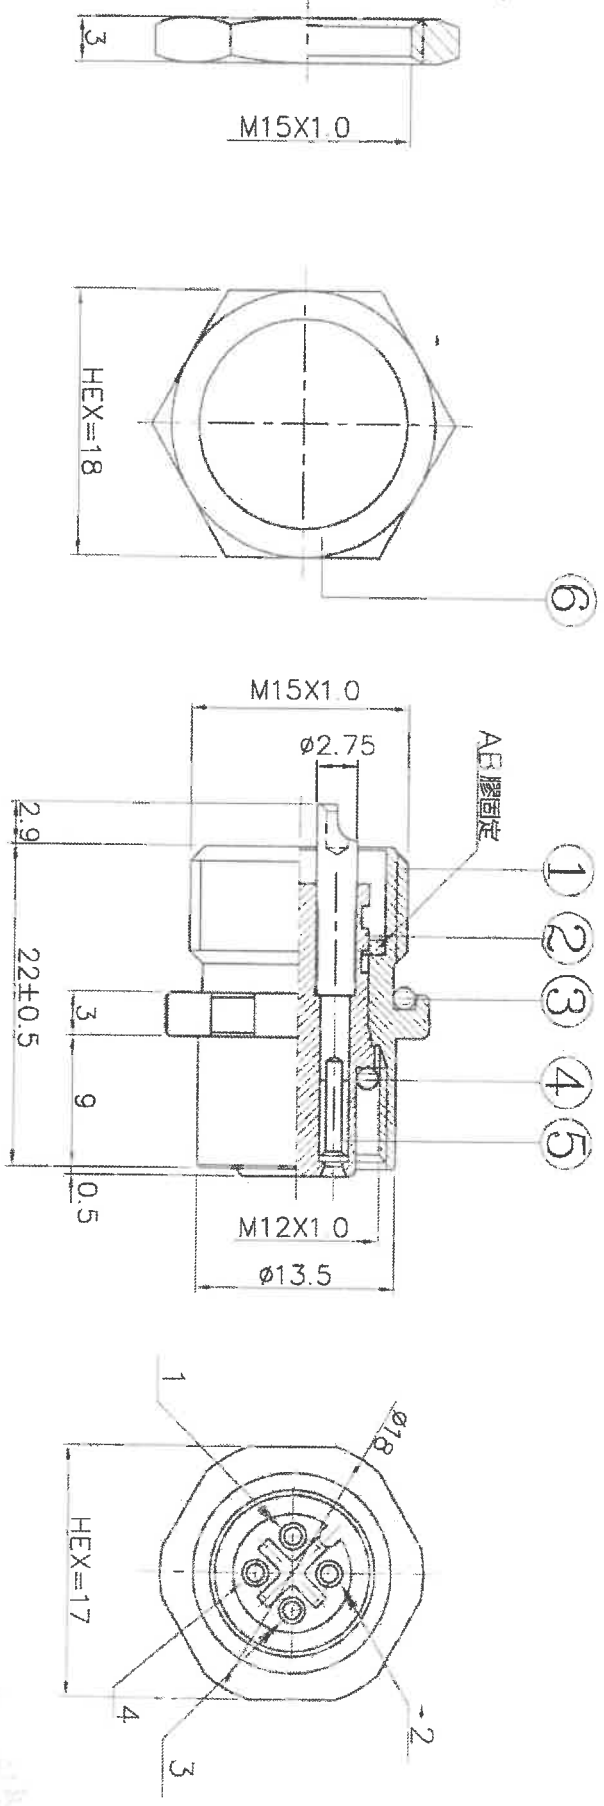

ISO/TS 16949全球汽車產業品質管理系統認證通過

ISO 14001國際環境管理系統認證通過

ISO 9001國際品質管理系統認證通過

錫鋼精密科技股份有限公司
APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.

NO.	規格數據修改 2013/11/15	變更說明
-----	-------------------	------

機種 MODEL	品名 NAME	日期 DATE	單位 UNIT	設計 DESIGNER	檢查 CHECKED	核准 APPROVE
M-624-RF-R	4 PIN CONNECTOR	2003.10.25	mm	開發部 2013.11.15 Xiyuan	[Signature]	張寶 2013.11.19
公差	TOLERANCE	± 0.2	SCALE	比例	2X	

