

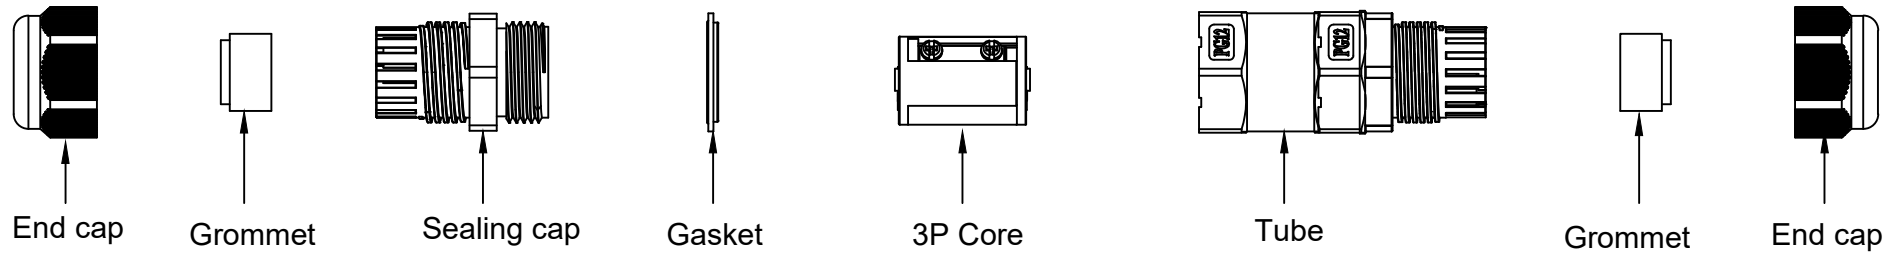


# PG12-3P SPECIFICATION

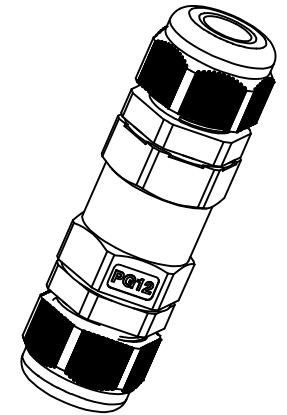


## Technical Parameter

Working temperature: -40~+105°C  
 Relative humidity: 90% +40°C  
 Rated voltage: 250V AC  
 Rated current: 10A  
 Contact resistance:  $\leq 5\text{m}\Omega$   
 Withstand voltage: 3KV  
 Insulation resistance:  $\geq 500\text{m}\Omega$  at DC500V  
 Resist-electric strenth: 500V AC/min  
 Waterproof level: IP68  
 Shell material: flame resistant, anti-UV PA66  
 RoHS compliance

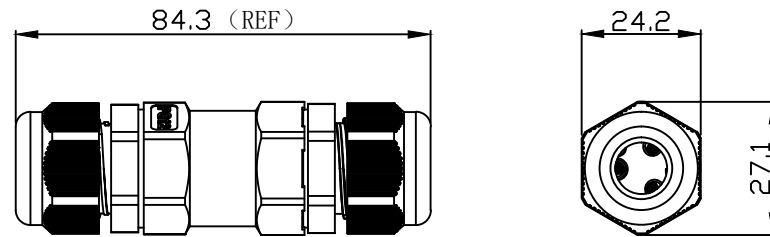

**2 in 1**

视角方向:



非特殊标注所有尺寸为mm  
 未标公差项的公差标准  
 1、整数公差为  $\pm 0.15$   
 2、一位小数公差为  $\pm 0.10$   
 3、两位小数公差为  $\pm 0.05$   
 4、角度公差为  $\pm 0.5^\circ$

项目 \			产品名称: <b>PG12-3P</b>	
编号			制图	HJF
材料 \	版本: A/0	设计	HJF	
外观颜色	黑色	重量:	审核	
图号	比例:	批准		
共 1 张		第 1 张		

深圳市凸英万科技有限公司  
 2 in 1 Technology Co., Ltd.

序号	版本	修改内容	姓名	日期
1				