



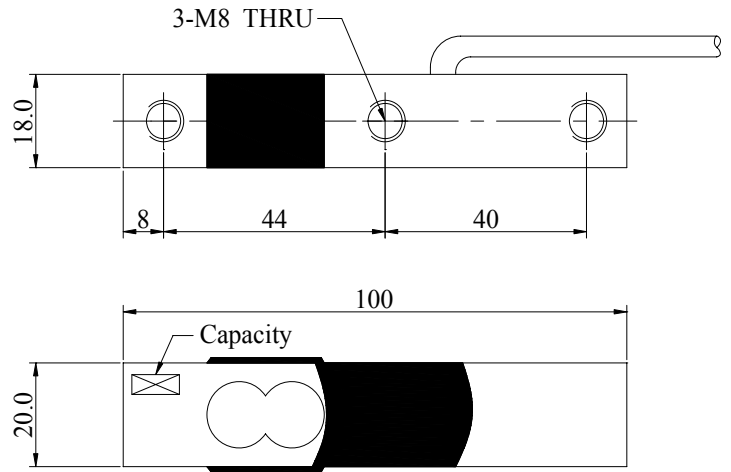

足立特殊測器(廈門)有限公司 NTS INSTRUMENT (XIAMEN) CO., LTD.  
 壕門電子科技(廈門)有限公司 HOPE TECHNOLOGIC (XIAMEN) CO., LTD.

# NA157 單點式稱重傳感器

## SINGLE POINT LOAD CELL

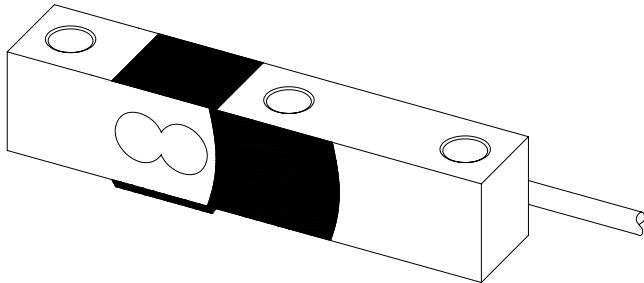

用途特點: 宠物秤  
 Usage & Features: Pet Scale

### 技術參數 Specification

額定負荷 Rated Capacities	100, 150 (kg)
額定輸出 Rated Output	1.5 mV/V $\pm$ 10%
零點平衡 Zero Balance	$\pm$ 0.0500 mV/V
非線性 Non-linearity	0.1 %R.O.
滯後 Hysteresis	0.1 %R.O.
重復性 Repeatability	0.1 %R.O.
蠕變(30分鐘) 30mins Creep	0.03 %R.O.
回零(30分鐘) 30mins Return	0.03 %R.O.
安全過載率 Safe Overload	150 %R.O.
極限過載率 Ultimate Overload	200 %R.O.
輸出溫度影響 Temperature Effect On Output	0.01 %R.O./ $^{\circ}$ C
零點溫度影響 Temperature Effect On Zero	0.05 %R.O./ $^{\circ}$ C
輸入阻抗 Input Impedance	1115 $\pm$ 10% $\Omega$
輸出阻抗 Output Impedance	1000 $\pm$ 10% $\Omega$
絕緣阻抗 Insulation Impedance	$\geq$ 2000 M $\Omega$ /(50VDC)
推薦工作電壓 Recommended Excitation	5~12 VDC
最大工作電壓 Maximum Excitation	15 VDC
工作溫度範圍 Operating Temperature Range	-20~60 $^{\circ}$ C
材質 Construction	鋁合金 Aluminum Alloy
防護等級 Protection Class	IP65
電纜 Cable	$\phi$ 4 $\times$ 1.6 m
推薦台面尺寸 Recommended Platform Size	350 $\times$ 350 mm
接線方式 Mode of Connection	紅: 電源+, 黑: 電源-, 綠: 信號+, 白: 信號- Red (EXC+), Black (EXC-), Green (SIG+), White (SIG-)

地址: 廈門市湖裡區悅華東路恆盛大廈三樓 (Address: 3FL HENG SHENG BUILDING YUE HUA E. RD. HU-LI XIAMEN CHINA)

TEL: +86-592-5629881/882 FAX: +86-592-5629883 <http://www.mavin.cn> E-mail: [mavin@mavin.cn](mailto:mavin@mavin.cn)