101-ST-3521

技术参数/Specifications		
额定参数/Rating		0.3A 50VDC
环境温度/Environment Temperature		-20℃～70℃
接触电阻 Contact Resistance		≤50mΩ
绝缘电阻/Insulation Resistance		≥5MΩ (at 500VDC)
耐电压 Withstand Voltage	针脚-针脚 Terminal-Terminal	100V AC/1min
	针脚-外壳 Terminal-body	500V AC/1min
机械寿命 Mechanical life		插拔各2000次 insert/select each 2000 Cycles

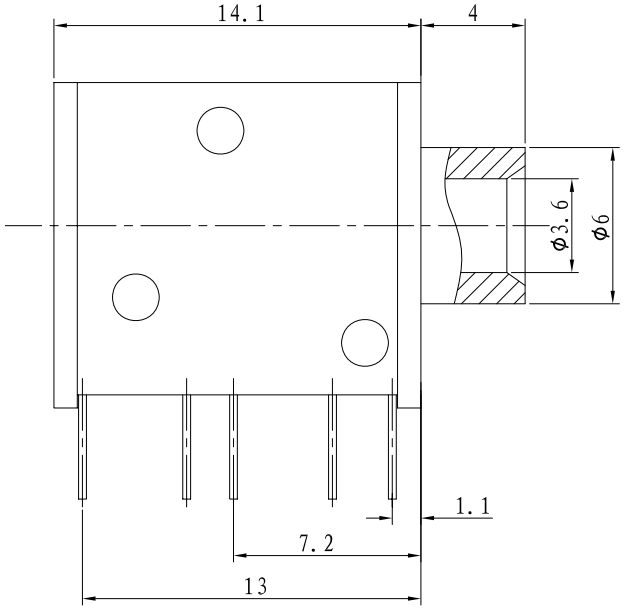

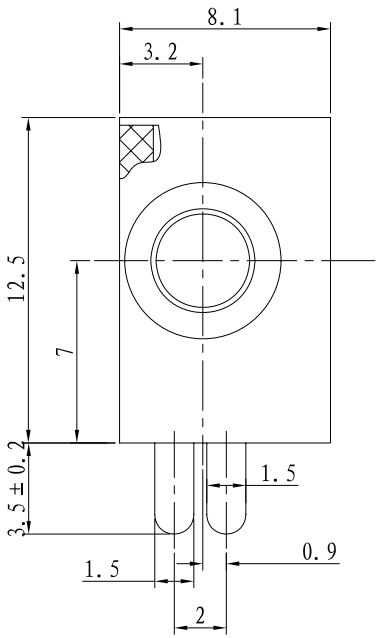

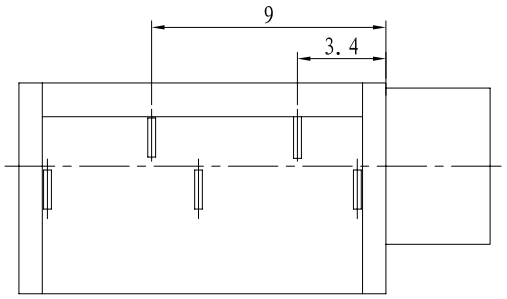

电气原理图
Circuit



PCB板开孔尺寸
PCB LAYOUT

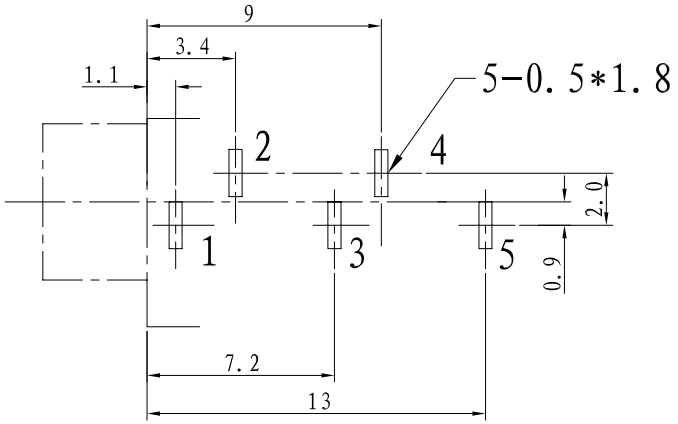

NOTE:
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
X. ±0.30 .X±0.20 .XX±0.15

标记 MARK	处数 NO.	更改文件号 REVISE FILE NO.	签名 AUTOGRAPH	日期 DATE

成品图
Product Drawing
ST-3521

浙江佳龙电子有限公司
ZHEJIANG JIALONG ELECTRON CO.,LTD

耳机插口
Headphone Jack

设计 DESIGN		标准化 STANDARDIZATION		投影 PROJECTION	版次 REV.	重量 WT.	比例 SCALE
审核 CHECKED		批准 APPROVE			A0		
工艺 TECHNOLOGY		日期 DATE		共1页 ALTOGETHER 1 PAGES	第1页 THE 1 PAGE		

101-ST-3521

借(通)用件登记 BORROW (GENERAL) FILE NO.
旧底图总号 OLD DRAWING FILE NO.
底图总号 DRAWING FILE NO.
签名 AUTOGRAPH
日期 DATE