
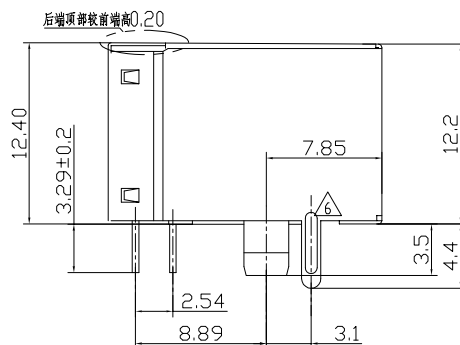
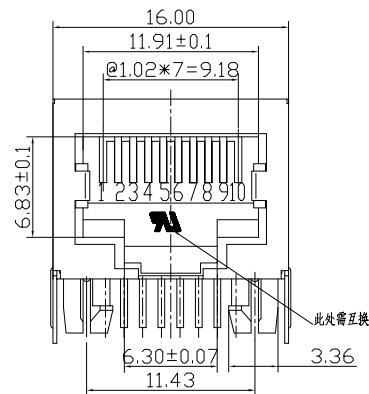
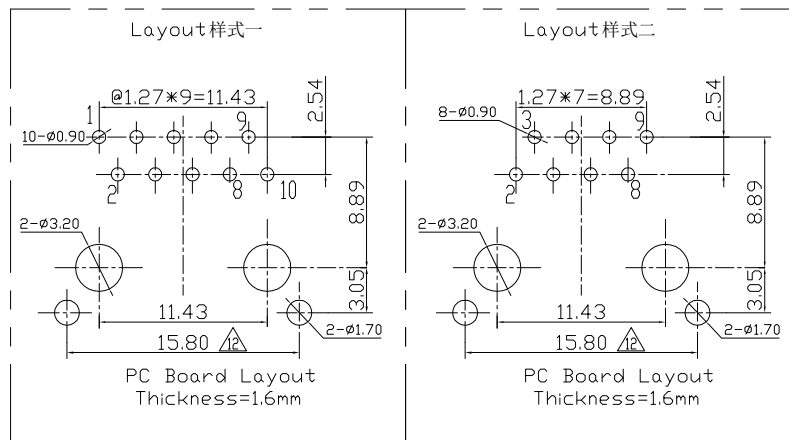


REV. 版本	ECN NO. 变更单号	DESCRIPTION 变更说明	DATE 日期
01-11		ADD P/N	2013.05.06
06	EC10040900		2010.04.12
10		见第二页	2011.11.21
12		见备注	2013.10.09
13-17		此页未变更	2018.06.04
15		增加料号	2016.10.05
18		增加料号	2018.10.07



NOTES:
ELECTRICAL:
 1. VOLTAGE RATING : 150 VAC RMS.
 2. CURRENT RATING : 1.5 AMPS@25° C
 3. CONTACT RESISTANCE : 20 mΩ MAX.
 4. INSULATION RESISTANCE : 1000 MΩ MIN @500VDC.
 5. WITHSTAND VOLTAGE : 1000V DC OR AC PEAK; ONE CONTACT TO ALL OTHER CONTACTS CONNECTED TOGETHER 1500V DC OR AC PEAK; ALL CONTACTS CONNECTED TOGETHER TO SHIELD, (HOUSING/MOUNTING PLATE) IF PRESENT @0.5mA 50Hz or 60Hz A MINUTE.

MECHANICAL:
 1. HOUSING&INSERT& MATERIAL : PBT/PA66 UL94V-0.
 2. CONTACT MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm.
 3. CONTACT PLATING : GOLD PLATING OVER NICKEL.
 4. SHIELD : BRASS T=0.2mm PLATED NICKEL.
 5. MATING/UNMATING FORCE: : 30N Max.
 6. RETENTION STRENGTH : 50N for 60s±5s.
 7. DURABILITY : 750 CYCLES .

ENVIRONMENTAL:
 1. STORAGE TEMPERATURE : -40°C~+85°C RELATIVE HUMIDITY<80%
 2. OPERATION TEMPERATURE : -40°C~+85°C
 3. GUARANTEE PERIOD : 12 MONTHS
 MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO IEC-60603 & TIA-1096
 ROHS PART NUMBER:

电气特性:
 1. 额定电压: 150 VAC RMS
 2. 额定电流: 1.5 AMPS@25° C
 3. 接触电阻: 20mΩ MAX.
 4. 绝缘电阻: 1000 MΩ MIN. @500 VDC
 5. 耐压强度: 端子之间: 1000V DC OR AC 峰值
 端子与屏蔽壳之间: 1500V DC OR AC 峰值
 @0.5mA 50Hz 或 60Hz 一分钟.

机构特性:
 1. 塑壳材质: 见料号表, UL94V-0;
 2. 圆针材质: 磷青铜, Ø0.46mm;
 3. 圆针电镀: 镀底, 表面全部镀金;
 4. 屏蔽壳材质: 黄铜 T=0.2 镀镍
 5. 插入/拔出力: 30N Max.
 6. 配合强度: 50N for 60s±5s.
 7. 使用寿命: 750次插拔.

环境特性:
 1. 储存温度: -40°C~+85°C相对湿度<80%
 2. 工作温度: -40°C~+85°C
 3. 储存时间: 12个月

备注: 修改PCBLAYOUT孔距, 与实际相符, 依据《品质改善对策书》QA ZP3130810-07

料号请见下页

5622-S 单胞包壳脚前3.05无弹片

RoHS Compliant u"=μinch

CZT 温州意华接插件股份有限公司
 WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES 公差
 00~15 ± 0.15
 15~30 ± 0.20
 30~ ± 0.25
 ANGLES ±1°

Material: 材质 SEE_NOTE
Finish: 电镀 SEE_NOTE
 SHEET 1 OF 7
 第 页 共 页

Designed: 设计 唐茂军 19.06.27
Checked: 审核
Approved: 核准

NAME: 名称 RJ45 1X1 5622-S-02 10P W/D EMI
DWG NO: 图号 E56C08031501
PART NO: 料号 SEE_NOTE

REV. 版本 18

第一视角

A4
 SCALE 比例 1:1
 UNIT 单位 mm

CUSTOMER: 客户
 MODEL NO: 料号

P/N 料号	P/N 料号	DESCRIPTION 描述	MATERIAL COLOR 材质	LOGO 商标	Layout 样式
10220618C019	B562S-1806-M007	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789)-D W/O EMI//5622S 插座 10P8C 6U (D型无簧片)	PBT BLACK 黑	W/O 无	Layout 样式一
10220618A029	B562S-18GF-M002	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789)-D W/O EMI//5622S 插座 10P8C G/F (D型无簧片)	PBT BLACK 黑	W/O 无	Layout 样式二
10220618B018	B562S-1803-M002	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789)-D W/O EMI//5622S 插座 10P8C 3U (D型无簧片)	PBT BLACK 黑	W/O 无	Layout 样式二
10220618A031	B562S-18GF-M010	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789)-D W/O EMI//5622S 插座 10P8C G/F (D型) UL	PBT BLACK 黑	刻UL	Layout 样式二
10220618D010	B562S-1815-M007	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789)-D W/O EMI//5622S 插座 10P8C 15U (D型无簧片)	PBT BLACK 黑	W/O 无	Layout 样式二
10220618F006	B562S-1830-U002	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789)-D W/O EMI//5622S 插座 10P8C 30U (D型无簧片)	PA66 BLACK 黑	W/O 无	Layout 样式二
	B562S-1103-M002	RJ45 1X1 5622-S 10P10C -D W/O EMI//5622S 插座 10P10C 3U (D型无簧片)	PBT BLACK 黑	W/O 无	Layout 样式一
	B562S-1806-M015	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789)-D W/O EMI//5622S 插座 10P8C 6U (D型无簧片)刻UL	PBT BLACK 黑	刻UL	Layout 样式二
	B562S-1803-M014	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789)-D W/O EMI//5622S 插座 10P8C 3U (D型无簧片)	PBT YELLOW 114C 黄	W/O 无	Layout 样式二
	B562S-1803-U002	RJ45 1X1 5622-S 10P8C(23456789)-D W/O EMI//5622S 插座 10P8C 3U (D型无簧片)	PA66 BLACK 黑	W/O 无	Layout 样式二
	10220611A004	B562S-11GF-M002 RJ45 1X1 5622-S 10P10C -D W/O EMI//5622S 插座 10P10C G/F (D型无簧片)	PBT BLACK 黑	W/O 无	Layout 样式一
	10220618A026	B562S-18GF-M009 RJ45 1X1 5622-S 10P8C -D W/O EMI//5622S 插座 10P8C G/F (D型无簧片)	PBT BLACK 黑	W/O 无	Layout 样式二
	10220611D001	B562S-1115-M002 RJ45 1X1 5622-S 10P10C -D W/O EMI//5622S 插座 10P10C 15u" (D型无簧片)	PBT BLACK 黑	W/O 无	Layout 样式一
	10220618G002	RJ45 1X1 5622-S 10P8C -D W/O EMI//5622S 插座 10P8C 50u" (D型无簧片)	PBT BLACK 黑	W/O 无	Layout 样式二
	10220618B024	RJ45 1X1 5622-S 10P8C -D W/O EMI//5622S 插座 10P8C 3u" (D型无簧片)刻UL	PA66 BLACK 黑	W/O 无	Layout 样式二
	10220618B032	RJ45 1X1 5622-S 10P8C -D W/O EMI//5622S 插座 10P8C 3u" (D型无簧片)刻UL	PBT BLACK 黑	刻UL	Layout 样式二
	10220611A006	5622S 插座 10P10C G/F (D型)	PA46 黑(环保料)	W/O 无	Layout 样式一
	10220611C002	5622S 插座 10P10C 6U (D型无簧片)	尼龙66B30 黑(环保料)	W/O 无	Layout 样式一
	10220618C042	5622S 插座 10P8C 6U (D型无簧片)	尼龙66B30 黑(环保料)	W/O 无	Layout 样式二
	10220618D011	5622S 插座 10P8C 15U (D型无簧片)	尼龙66B30 黑(环保料)	W/O 无	Layout 样式二
	10220611D003	5622S 插座 10P10C 15U (D型无簧片)	尼龙66B30 黑(环保料)	W/O 无	Layout 样式一

5622-S 单胞包壳脚前3.05无弹片

RoHS Compliant u"=μinch

CZT 温州意华接插件股份有限公司
WENZHOU YIHUA CONNECTOR CO., LTD

TOLERANCES 公差
00-15 ± 0.15
15-30 ± 0.20
30~ ± 0.25
ANGLES ±1°

Material: 材质 SEE_NOTE
Finish: 电镀 SEE_NOTE
SHEET 2 OF 7 第 页 共 页

Designed: 设计 唐茂军 19.06.27
Checked: 审核
Approved: 核准

NAME: 名称 RJ45 1X1 5622-S-02 10P W/O EMI
DWG NO: 图号 E56C08031501
PART NO: 料号 SEE_NOTE
REV. 版本 18



A4 SIZE

SCALE 比例 1:1
UNIT 单位 mm

CUSTOMER: 客户
MODEL NO: 料号